

# サーマルカメラOWLIFT GotAPI連携



インフィテグラ株式会社  
長野 清人



## 遠赤外線センサ




- 80x60ピクセル、8.6fps
- 波長領域 8-14 $\mu$ m
- 水平画角 51度



## USB2.0

- UVC1.0対応
  - 対応OS  
Windows, Linux, Android
  - サイズ 42x22x13mm、重量10g
  - アプリ  
開発環境  
(Native Library)
- 無償提供

# OWLIFT サンプル画像

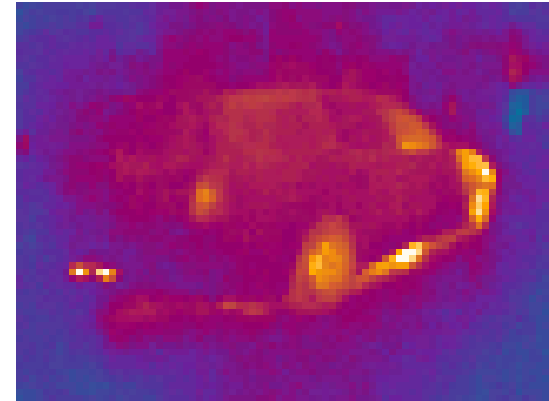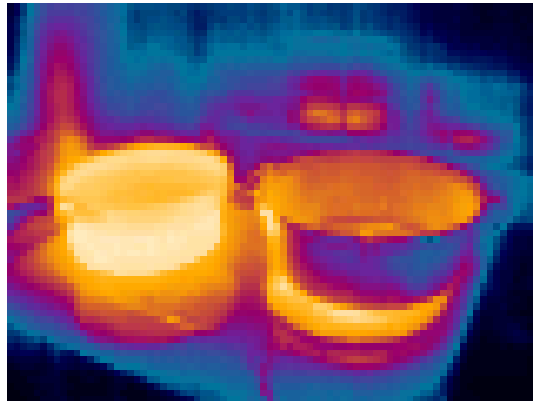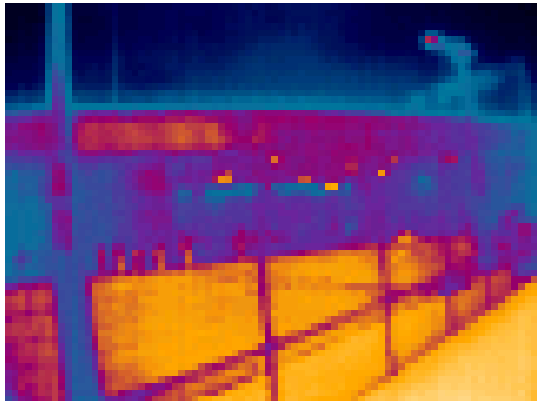

## GotAPIで異なるデバイスと連携を

- WebRTCを利用した画像転送
- 温度情報を利用したデジタル家電の制御

